




CABLEO

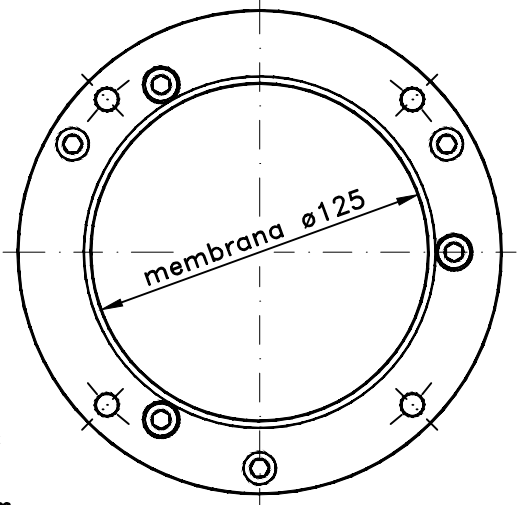

- 1 Contacto N.A.
- 2 Común
- 3 Contacto N.C.

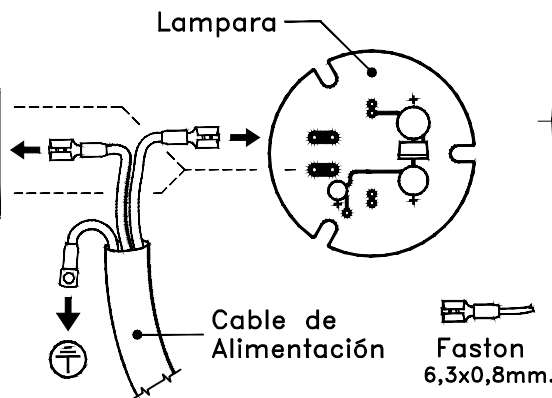

PROTECCIÓN IP65

CONSTRUCCIÓN : Carcasa de aluminio fundido a presión - Aleación UNI5076

PESO : 1,300 Kg **Temperatura de empleo** -20 +60 °C

UTILIZACIÓN : 1 contacto de intercambio N.A. - N.C. 10A 250V

MONTAJE : Vertical o con inclinación máxima de 45°

MODELOS : MN-03 con membrana de goma

MN-03S con membrana de viton, temperatura máxima 80 °C

TENSIÓN DE LA MEMBRANA AJUSTABLE A TRAVÉS DE REGISTRO A TORNILLO Y MUELLE DE PRESIÓN

ENTRADA DE CABLES ø1/2" GAS DOBLE SITUADA EN EL LADO DERECHO

CABLEADO CON TERMINALES FASTON ANTIVIBRACIONES

Declaración de Conformidad CL 12 ATEX 0320
 Marcación MN-03 II 3D tc IIC T60°C IP65 Dc
 MN-03/V: II 3D tc IIC T80°C IP65 Dc

