




FLANGIA Ø140

MANICOTTO Ø55
IN ACCIAIO INOX

VERSIONE CON PROLUNGA

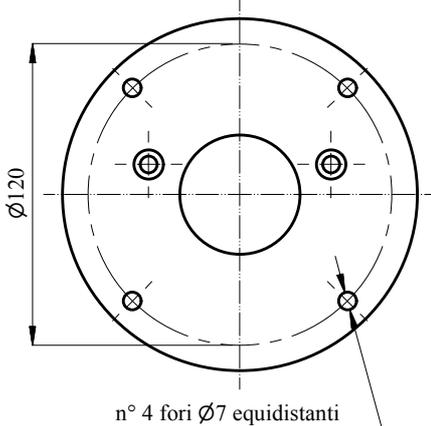


n° 4 fori Ø7 equidistanti

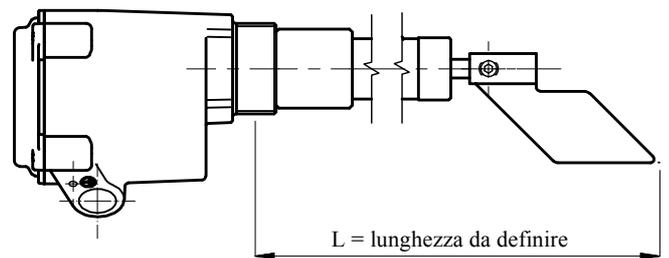

L = lunghezza da definire

Protezione IP65

Messa a terra interna

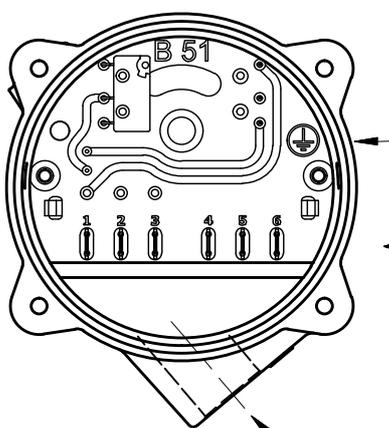

Faston
6,3x0,8mm.

Entrata cavi Ø1/2" Gas
orizzontale sul lato destro

CABLAGGIO

- 1 - Neutro alimentazione
- 2 - Alimentazione 110 Vc.a. 50/60 Hz
- 3 - Alimentazione 220 Vc.a. 50/60 Hz
- 4 - Contatto di scambio N.C. 5A/250 Vc.a.
- 5 - Comune contatti
- 6 - Contatto di scambio N.A. 5A/250 Vc.a.

Assorbimento motorino 4 W

Temperatura di esercizio da -20 a +70 °C

Peso: 1,200 Kg

A richiesta alim. 24/48 Vc.a. 50/60 Hz
o in corrente continua a 24 V.

Pressione massima di esercizio: 1,1 bar

Dichiarazione di Conformità: TÜV IT 13 ATEX 072
 Marcatura: II 1/2 D Ex ta/tb IIC T85°C IP65 Da/Db
 II 2 G Ex db IIB T6 Gb